





# МЕТАЛІКА

виробнича компанія



ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО   ГАРАНТІЯ   ОПЕРАТИВНІСТЬ   ДОСТАВКА

## ПРОФНАСТИЛ

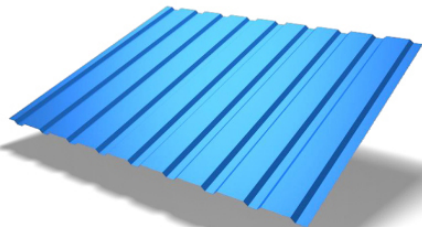



### Технічні характеристики PC-8

<b>Ширина загальна</b>	1230 мм
<b>Ширина корисна</b>	1170 мм
<b>Товщина металу</b>	від 0.3 до 0.7 мм
<b>Вміст цинку</b>	від 60-275 г/кв.м
<b>Висота хвилі</b>	8 мм
<b>Довжина листів</b>	від 0.3 м до 8 м (під замовлення)
<b>Види покриття</b>	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DINGBU

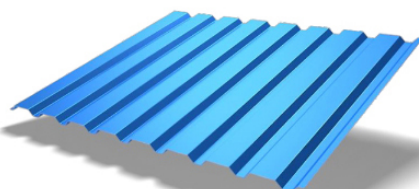



### Технічні характеристики PC-20

<b>Ширина загальна</b>	1150 мм
<b>Ширина корисна</b>	1110 мм
<b>Товщина металу</b>	від 0.3 до 0.7 мм
<b>Вміст цинку</b>	від 60-275 г/кв.м
<b>Висота хвилі</b>	20 мм
<b>Довжина листів</b>	від 0.6 м до 8 м (під замовлення)
<b>Види покриття</b>	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DINGBU

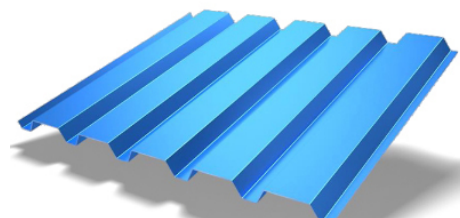



### Технічні характеристики PC-35

<b>Ширина загальна</b>	1070 мм
<b>Ширина корисна</b>	1130 мм
<b>Товщина металу</b>	від 0.4 до 0.9 мм
<b>Вміст цинку</b>	від 60-275 г/кв.м
<b>Висота хвилі</b>	35 мм
<b>Довжина листів</b>	від 0.6 м до 8 м (під замовлення)
<b>Види покриття</b>	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DINGBU

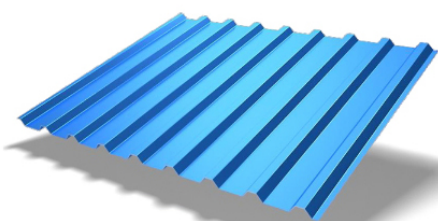



### Технічні характеристики PK-20

<b>Ширина загальна</b>	1050 мм
<b>Ширина корисна</b>	1100 мм
<b>Товщина металу</b>	від 0.4 до 0.7 мм
<b>Вміст цинку</b>	від 60-275 г/кв.м
<b>Висота хвилі</b>	20 мм
<b>Довжина листів</b>	від 0.6 м до 8 м (під замовлення)
<b>Види покриття</b>	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DINGBU

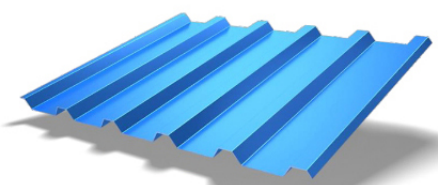

### Технічні характеристики PK-35



<b>Ширина загальна</b>	1070 мм
<b>Ширина корисна</b>	1130 мм
<b>Товщина металу</b>	від 0.4 до 0.9 мм
<b>Вміст цинку</b>	від 60-275 г/кв.м
<b>Висота хвилі</b>	35 мм
<b>Довжина листів</b>	від 0.6 м до 8 м (під замовлення)
<b>Види покриття</b>	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DINGBU

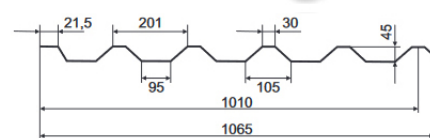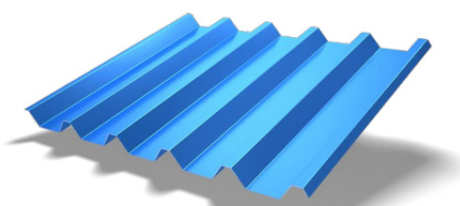



### Технічні характеристики PK-45

<b>Ширина загальна</b>	1065 мм
<b>Ширина корисна</b>	1120 мм
<b>Товщина металу</b>	від 0.4 до 0.9 мм
<b>Вміст цинку</b>	від 60-275 г/кв.м
<b>Висота хвилі</b>	45 мм
<b>Довжина листів</b>	від 0.6 м до 8 м (під замовлення)
<b>Види покриття</b>	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DINGBU


## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

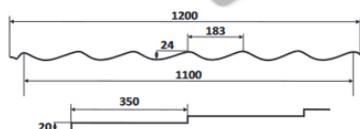

## ФАЛЬЦЕВА ПОКРІВЛЯ



## ПАНЕЛІ КЛІКФАЛЬЦ



### Технічні характеристики

<b>Ширина загальна</b>	1200 мм
<b>Ширина корисна</b>	1170 мм
<b>Товщина металу</b>	від 0.3 до 1 мм
<b>Вміст цинку</b>	від 60-275 г/кв.м
<b>Висота хвилі</b>	24 мм
<b>Довжина листів</b>	від 0.3 м до 8 м (під замовлення)
<b>Види покриття</b>	ZN, Al Zn, PE, PEMA, SQUA MATT, CLOUD MATT, DINGBU
<b>Висота штампування</b>	20 мм

### Технічні характеристики

<b>Ширина без відходів</b>	232 мм, 336 мм, 550 мм
<b>Ширина корисна</b>	від 232 мм до 800 мм
<b>Довжина</b>	від 0.4 до 6.0 мм
<b>Висота хвилі</b>	від 60-275 г/кв.м
<b>Товщина металу</b>	від 0.50 мм до 0.70 мм
<b>Кріплення</b>	прихований, кляммер
<b>Покриття</b>	PE, PEMA, Zn, AlZn, Dongbusteel, SQUA MATT, CLOUD MATT


### Технічні характеристики

<b>Ширина листа</b>	539 мм
<b>Висота фальцю</b>	27 мм
<b>Довжина листа</b>	від 1000 мм до 10000 мм
<b>Товщина металу</b>	0,4 - 0,7 мм
<b>Покриття</b>	PE, PEMA, Zn, AlZn, Dongbusteel, SQUA MATT, CLOUD MATT
<b>Вміст цинку</b>	від 60-275 г/кв.м

В наявності 4 варіанти панелей:  
**Класичні, Трапеція, Хвиля, Про**

## ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ

Виготовляються за індивідуальними розмірами замовника

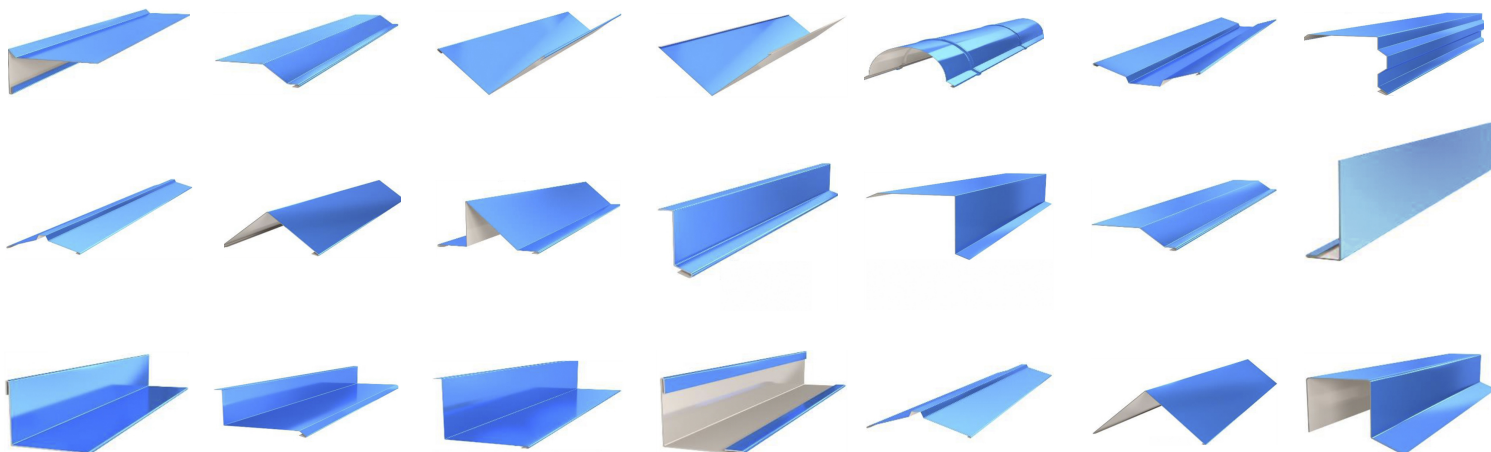

## Відділи продажу

Центральний офіс: м. Одеса, вул. В'ячеслава Кирилова, 5а (пров. Чапаєва), sales@metalika.com.ua, +38 (067) 360-33-50  
 смт. Сарата, вул. Чкалова, 50, sarata@metalika.com.ua, +38 (067) 548-61-29

## Виробництво

Одеська обл., с. Усатово, вул. 4-й Масив



facebook.com/metalika.com.ua



instagram.com/metalika.com.ua